
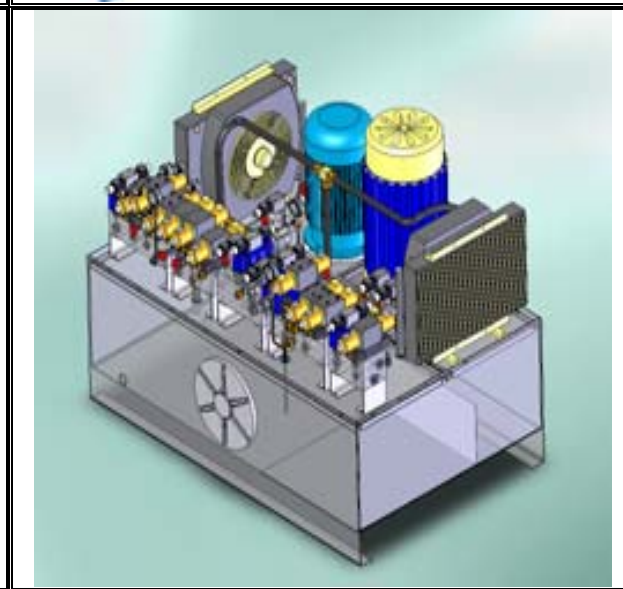


## Капрони - Гидравлические станции

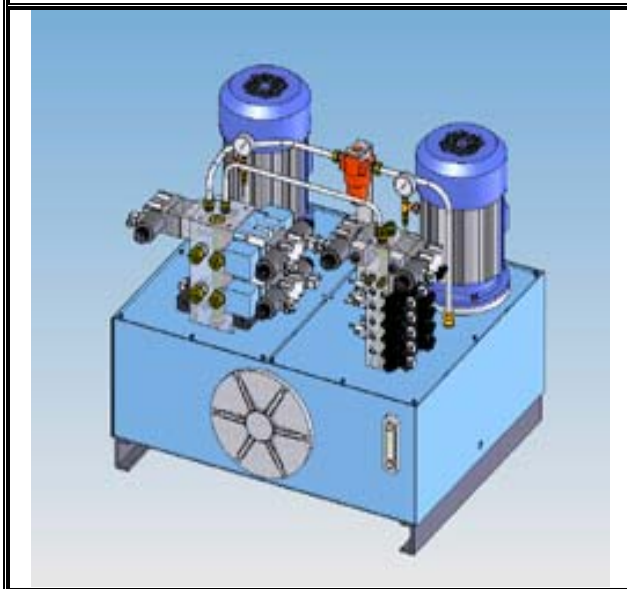

Эл. двигатели  
АС до 25 kW ;DC до 5 kW; 1-3 шт.  
Монтаж - вертикальный,  
горизонтальный, вынесенный  
Объем резервуара: до 500 L  
Геометрический объем насоса:1-55  
см<sup>3</sup>  
Изготавливается широкую гамму  
элементов - аккумуляторы,  
охладители и др. для реализации  
каждой конкретной гидравлической  
схемы.